


RoomAlyzer Space: Open/Close sensor

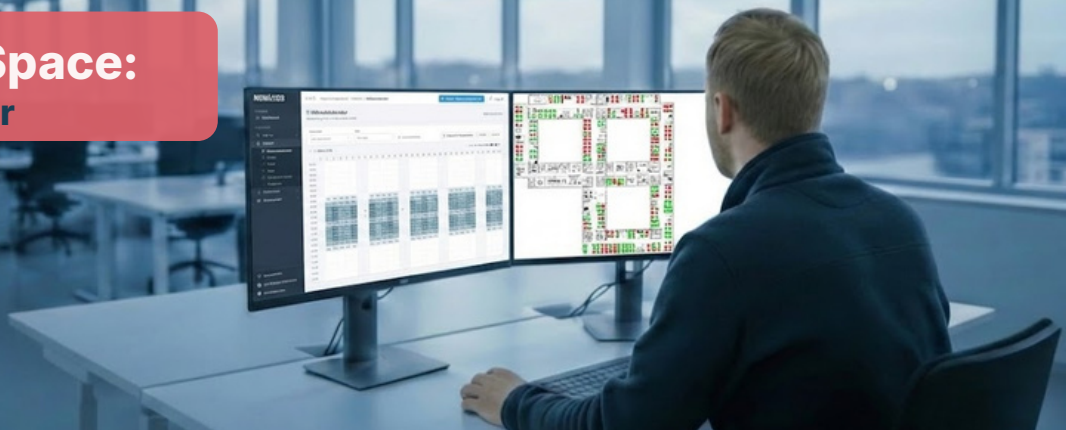

Fuld kontrol over dine faciliteter i realtid – fra skabe til vinduer.

Open/Close sensor er den diskrete løsning til dig, der vil have fakta frem for gæt, når det gælder brugen af dine faciliteter. Uanset om det handler om at administrere medarbejderskabe, optimere logistikken omkring arbejdstøj eller sikre bygningen mod glemte vinduer, omsætter sensoren aktivitet til værdifuld viden. Sensoren er ultrakompakt og 100% trådløs. Den sender data sikkert via en Cloud Connector helt uafhængigt af dit lokale IT-netværk. Det betyder, at du får en stabil og sikker overvågning uden at skulle bekymre dig om IT-sikkerhed eller kompleks installation.

Open/Close sensor



Åbne/lukke-detektering, areal-optimering og realtidsmonitorering



Bittesmå trådløse feedback-sensorer mål:

Stor enhed H38 x B23 x D10 mm


Lille enhed H25 x B10 x D10 mm

De tre kernefordele:

- **Intelligent skabsstyring:** Få overblik over, hvilke skabe der reelt er i brug, så du nemt kan tildele ledige skabe til nye medarbejdere og identificere overskydende kapacitet. Det er en ideel løsning til arbejdspladser med free seating og clean desk-politik.
- **Effektiv drift og service:** Se præcis hvilke skabe, der har været åbnet, så du ved, hvor der skal fyldes rent arbejdstøj op, eller hvor der er brug for tilsyn. Det sparer tid for driftspersonalet og sikrer, at medarbejderne altid har adgang til de faciliteter, de skal bruge.
- **Øget sikkerhed og energioptimering:** Hold øje med, om vinduer eller døre står åbne efter fyraften, så I kan sikre bygningen og undgå unødigt energispild på grund af glemte vinduer.


RoomAlyzer: Den intelligente hjerne bag sensoren

Vores platform omsætter måleværdier til aktive værktøjer, der giver overblik. Vi har kombineret årelang erfaring med intelligente algoritmer, der hjælper dig med at optimere planlægningen og øge overblikket over bygningens faciliteter.



Realtidsoverblik over ledig kapacitet:

Platformen viser dig her og nu, hvilke enheder der er ledige. Det gør det let for medarbejderne at finde et ledigt skab til deres ting, og for driften at bevare det fulde overblik over belægningen på tværs af lokationer.



Datadrevet planlægning af faciliteter:

Ved at analysere brugen over tid kan du se mønstre i, hvordan jeres skabe og adgangsveje benyttes. Det giver dig et solidt grundlag for at tilpasse jeres infrastruktur, så den passer til medarbejdernes faktiske behov.



Automatiske alarmer og dokumentation:

Få direkte besked på din telefon eller mail, hvis kritiske døre eller vinduer åbnes på uventede tidspunkter. RoomAlyzer gemmer al historik, så du altid kan dokumentere brugen over for ledelsen eller sikkerhedsansvarlige.

Dine fordele ved et enkelt og sikkert system:

Funktion	RoomAlyzer-fordel	Værdien for dig
Kommunikation	SecureDataShot™ via Cloud Connector.	Stabil forbindelse selv i udfordrende bygninger uden belastning af dit IT-netværk.
Drift	Op til 15 års batterilevetid.	Stabil drift med minimal vedligeholdelse over hele sensorens levetid.
Målinger	Statusoversigt og alarm ved åbning/lukning.	Giver overblik over ledige ressourcer og mulighed for hurtig respons ved uregelmæssigheder.
Systemintegration	Åbent REST API, Webhooks og MCP til AI agenter.	Fremtidssikret løsning, der taler sammen med dine andre IT-systemer.
Datasikkerhed	Fuld end-to-end kryptering (AES-128) og EU-hosting.	Sikrer fuldt dataejerskab og forenkler din risikoanalyse i forhold til NIS2.
Persondata & GDPR	Udelukkende tekniske måldata uden personhenførbare oplysninger.	Minimalt papirarbejde, da de komplekse GDPR-krav ikke gælder for målingerne.



Tekniske specifikationer:

Sensorer:	Åbning og lukning (magnetisk detektering)	Batteri:	Op til 15 års levetid (Integreret)
Måleområde:	Detektering af nærhed/afstand til magnet	Montering:	Højtydende peel-and-stick tape
Kommunikation:	SecureDataShot™ via Cloud Connector	Mål:	
Aktivering:	Ved at fjerne batterispærren (Plug-and-play)	Stor enhed:	H38 x B23 x D10 mm
Styresoftware:	Web-applikation og mobil app (iOS/Android)	Lille enhed:	H25 x B10 x D10 mm
Åbent API:	REST API og Webhooks	Vægt:	3 g
		Materiale:	Slidstærkt hvidt akryl
		Anvendelse:	Skabe, vinduer, døre og tekniske luger
		Certificering:	CE-, UKCA- og WEEE-certificeret